

Професійний миючий засіб для швидкого ручного очищення фарбових валів та офсетних полотен листових офсетних машин. Використовується для валів з маркою гуми NBR, X-NBR.



а



б

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Густина — 0,790 кг/літр  
Точка займання — 62 °С

## УПАКОВКА

20 л.

## РЕЗУЛЬТАТ

- 🕒 Chembyo Power Wash 120 дозволяє максимально швидко та якісно очистити офсетне полотно та кольорові вали.
- 👍 Лабораторні та виробничі дослідження показали відмінні результати очищення за короткий час, що суттєво знижує час простою обладнання.

## ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

⚠️ Для більш економної витрати і видалення залишків гуміарабіку і паперового пилу, що розчиняються у воді, використовується для валів з маркою гуми NBR, X-NBR.

- 1 Одягнути гумові захисні рукавиці.
- 2 Розвести з водою в пропорції 1/1.
- 3 Включити машину на холостий хід
- 4 Нанести заздалегідь підготовлену змивку на групу кольорових валів
- 5 Приставити змивний ракець для видалення змитої фарби з валів.
- 6 Нанести заздалегідь підготовлену змивку на ганчір'я (рушник).
- 7 Видалити залишки фарби з гумового офсетного полотна.

## Рекомендації

- а Для зняття скління з кольорових валів та відновлення первинної стану рекомендується використовувати Chembyo Calcium Remover.
- б При зміні з темної на світлу фарбу, рекомендується використовувати Chembyo Blaster.

## ЗАБОРОНЕНО


- 🚫 Використання на гарячих поверхнях
- 🔥 Використання близько до джерел вогню (вогнебезпечно)

## ПРОЦЕС ОЧИЩЕННЯ





# Chembyo Wash

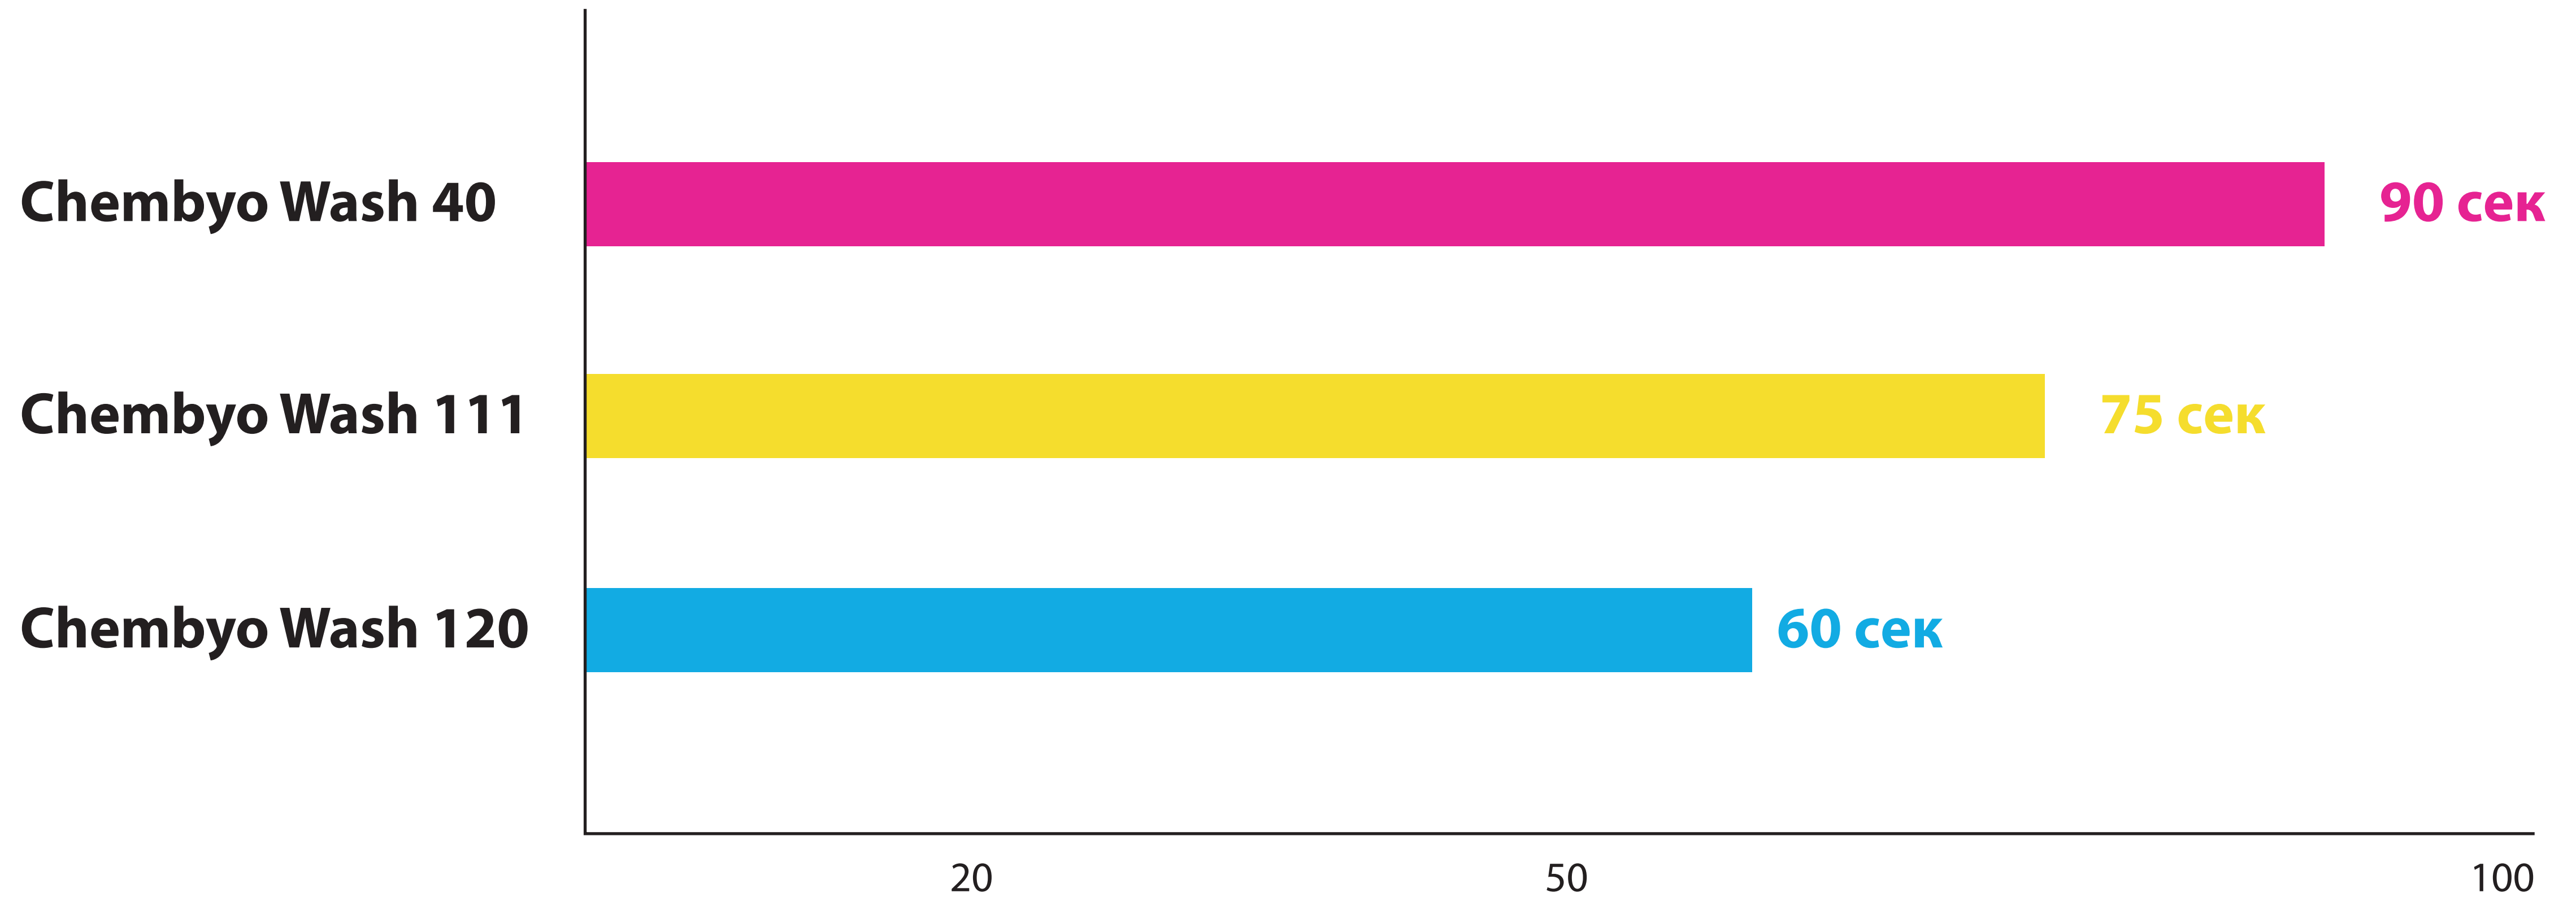

**Час змивочного циклу 1-єї секції В1 формату**

(в секундах)

*\*1у секцію друкарського обладнання 1-го ф.*

Назва продукту	Час змивки на секцію В1	Результат	Розхід засобу на 1 цикл змивання в авт. режимі	Змішування з водою	Стійкість емульсії
<b>Chembyo Wash 40 hydro</b>	90 сек.	Очищує та відновлює поверхню фарбових валів.	80-120 мл.	До 1:5	>20 хв.
<b>Chembyo Power Wash 111</b>	75 сек.	Відновлює поверхню фарбових валів. Видаляє первинне скління.	70-100 мл.	До 1:1	>40 хв.
<b>Chembyo Power Wash 120</b>	60 сек.	Видаляє первинне скління. Швидко видаляє паперовий пил, ворс та застосовується для очистки друкарських циліндрів, шибєрних ножів.	70-100 мл.	До 1:1	>40 хв.