

Професійний миючий засіб для швидкого очищення кольорових валів та офсетних полотен листових та рольових офсетних машин, може використовуватись для автоматичної та ручної змивки.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Густина — 0,790 кг/літр
Точка займання — 47 °C

УПАКОВКА

20 л.

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

При ручному змиванні



- 1 Одягнути гумові захисні рукавиці.
- 2 Розвести з водою в пропорції 1/1.
- 3 Включити машину на холостий хід
- 4 Нанести заздалегідь підготовлену змивку на групу кольорових валів
- 5 Приставити змивний ракель для видалення змитої фарби з валів.
- 6 Нанести заздалегідь підготовлену змивку на ганчір'я (рушник)
- 7 Видалити залишки фарби з гумового офсетного полотна.

Для використання у автоматичній системі дивіться правила експлуатації обладнання.

Рекомендації

- а** Для зняття скління з фарбових валів та відновлення первинного стану рекомендується використовувати [Chembyo Calcium Remover](#).
- б** При зміні з темної на світлу фарбу, рекомендується використовувати [Chembyo Blaster](#).

ЗАБОРОНЕНО

-  Використання на гарячих поверхнях
-  Використання близько до джерел вогню (**вогнебезпечно**)


ПРОЦЕС ОЧИЩЕННЯ





CHE.T

Chembyo Power Wash 111

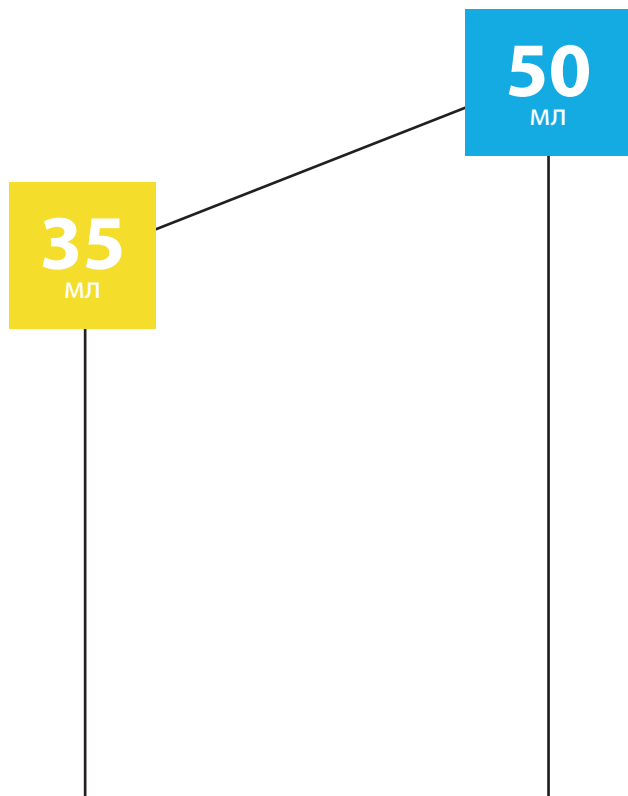


РОЗХІД ЗАСОБУ

**на 1 цикл змивання
в автоматичному режимі**

**1у секцію друкарського
обладнання 1-го ф.*



Chembyo Wash

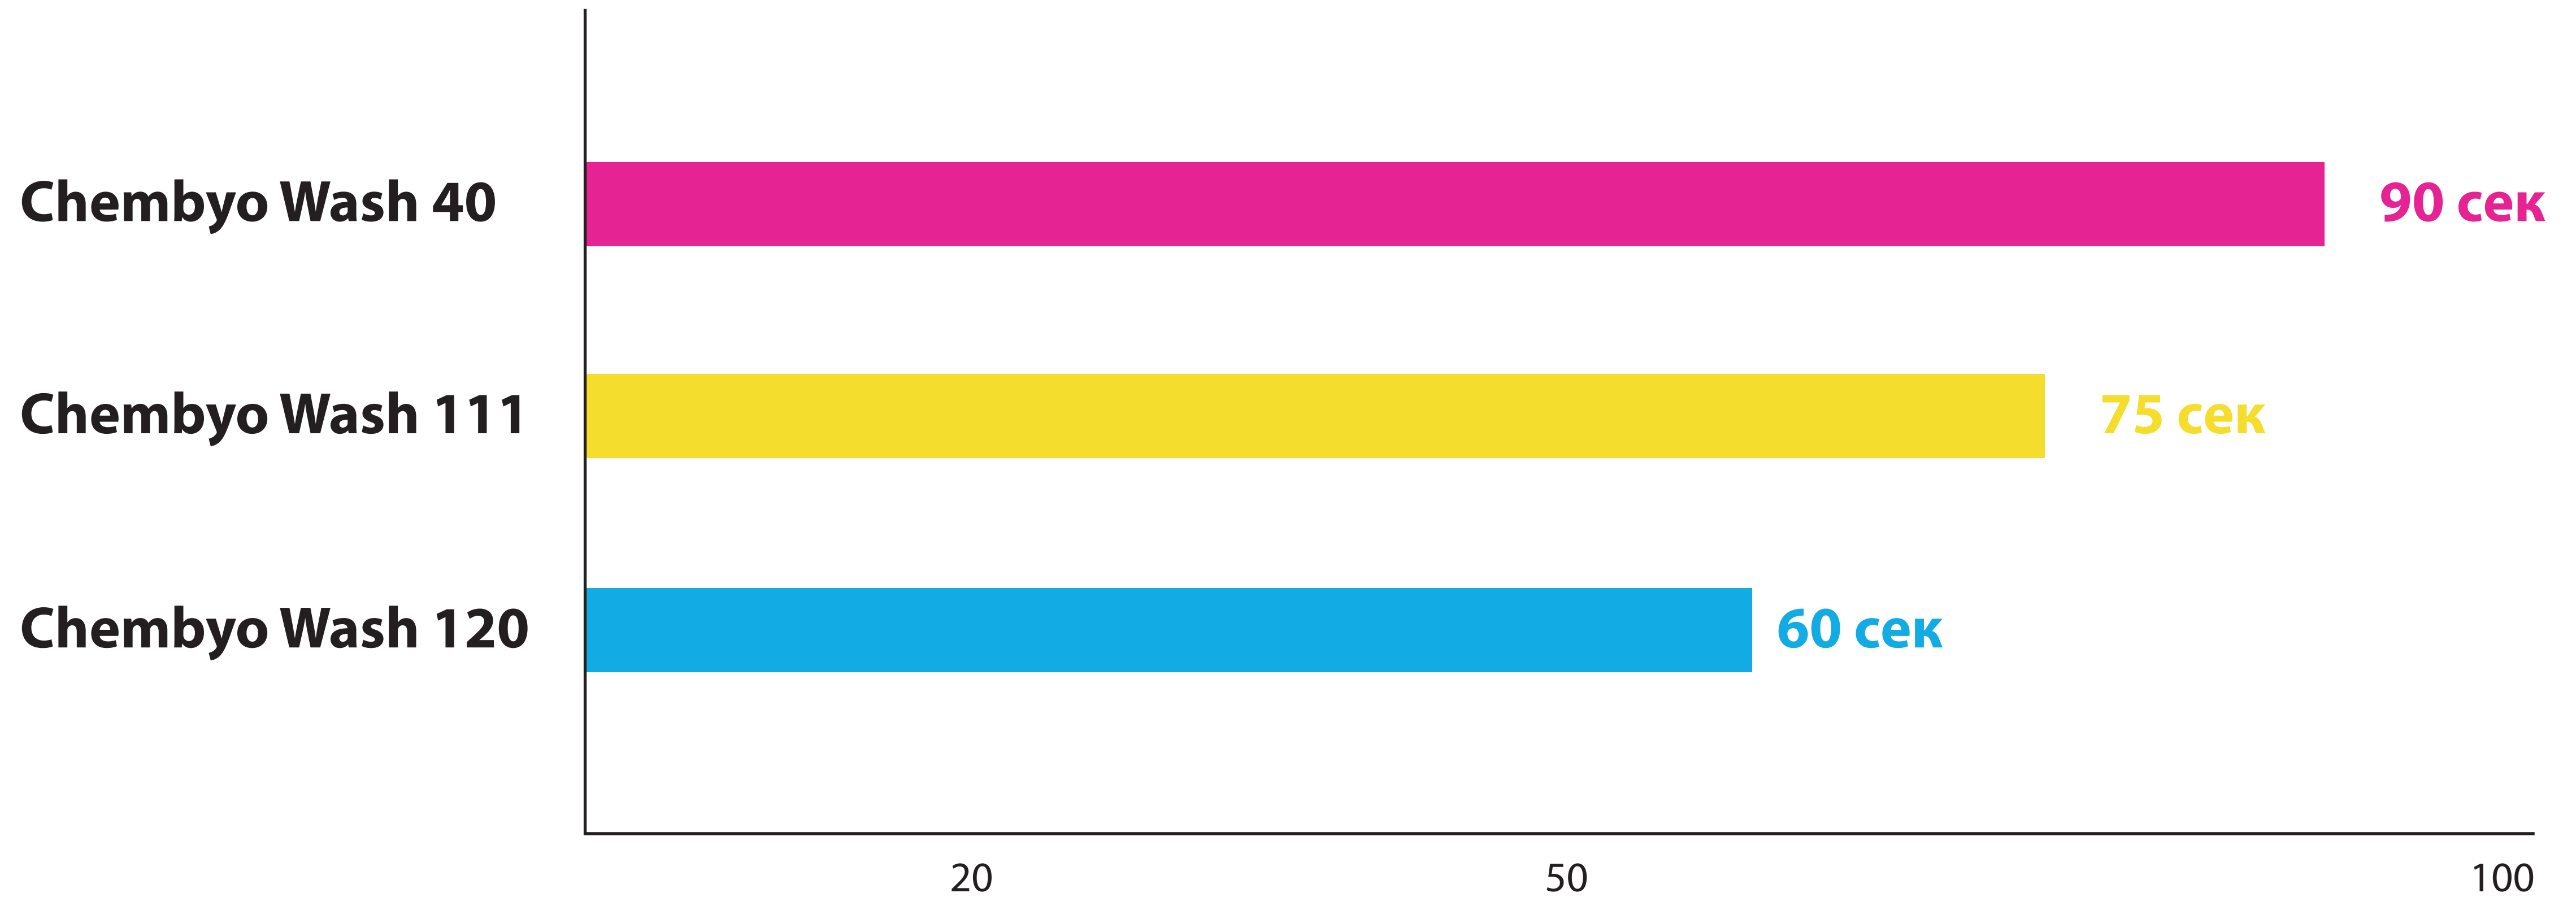

Час змивочного циклу 1-єї секції В1 формату

(в секундах)