

Швидкодіючий миючий засіб для швидкого видалення з фарбових валів скління та кальцію в листових офсетних машин. Наноситься на фарбові валики як змивка ручного застосування.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Щільність при (20±1)°C, г/см³ 1,1

УПАКОВКА

1л.

РЕЗУЛЬТАТ

🕒 Для збереження барвистих валів у належному стані та продовження терміну служби рекомендується на постійній основі використовувати змивку для барвистих валиків Chembyo Wash 60F.

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

- 1 Одягнути захисні гумові рукавиці.
- 2 Нанесіть Chembyo Calcium Remover на кольорові вали.
- 3 Дати валам повернутися протягом 3 хвилин на «холостому» ходу.
- 4 Після цього очистити вали секції за допомогою змивки **Chembyo Wash**.

📄 Для контролю чистоти провести чистою ганчіркою по валам для перевірки наявності залишків фарби.


ВЛАСТИВОСТІ

- 🕒 Дозволяє швидко і якісно очистити вали від скління.
- 💎 Сприяє зменшенню мікро тріщин на поверхні гумового покриття валів і відновлює первинну бархатистість гумового покриття.
- 👍 Економічний у використанні.
- ✖ Змішується з водою і не має запаху.
- 📄 Легко очищається.

ЗАБОРОНЕНО

- 🔥 Використання на гарячих поверхнях
- 🔥 Використання близько до джерел вогню (**вогнебезпечно**)

ФОТО

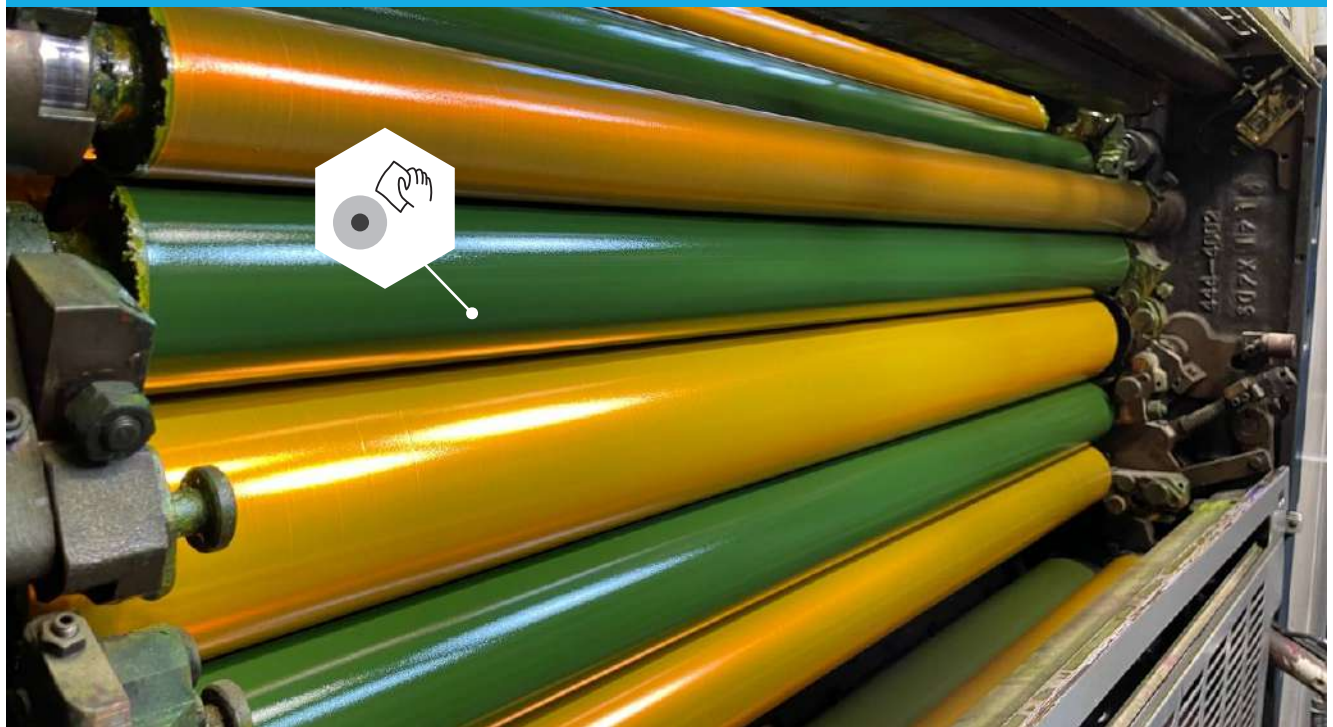

ТАБЛИЦЯ CALCIUM REMOVER

**під фарбову секцію
1-го формату*

Назва продукту	Темп-ра займання	Результат	Призначення	Розхід засобу на очистку фарбових валів	Застереження
Chembyo Calcium Remover	82 °C	Якісно очистщує фарбові вали глибоко в порах від скління. Активує пластифікатори та сприяє зменшенню мікро тріщин на поверхні гумового покриття. Відновлює первинну бархатистість гумового покриття.	Миючий засіб для швидкого видалення з фарбових валів скління та кальцію в листових офсетних машин.	80-120 мл.	Не для регулярного застосування