

Сильнодіючий мийний засіб для очищення фарбувальних валів та офсетних полотен у листових офсетних машинах у разі використання лаків та фарб UV-полімеризації. Використовується як для автоматичного змивання, так і для ручного








ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд — прозора рідина
Щільність при $(20 \pm 1)^\circ\text{C}$, г/см³ — 0,95
Точка спалахування — 63°C

УПАКОВКА

20л., 200л.

ВЛАСТИВОСТІ

-  Сильна миюча здатність.
-  Активні ПАР-компоненти покращують мийні властивості продукту.
-  Надання поверхні фарбувальних валіків первинної бархатистості.
-  Максимально допустима концентрація засобу при розведенні з водою – 30%, очистка офсетного полотна від фарби та паперового пилу за короткий час.
-  Запобігає «склінню» фарбувальних валіків.

Chembyo Wash UV-60

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ



При ручному змиванні



- 1** Увімкнути машину на холостий хід.
- 2** Нанести Chembyo Wash UV-60 на групу фарбувальних валіків, потім приставити змивний ракель для видалення фарби з валіків.
- 3** Нанести засіб на ганчір'я (рушник) і видалити залишки фарби з гумотканинного офсетного полотна.




При автоматичному змиванні

Chembyo Wash UV-60 треба застосовувати в нерозбавленому вигляді відповідно до інструкцій з експлуатації обладнання.


ЗАБОРОНЕНО

-  Використання на гарячих поверхнях
-  Використання близько до джерел вогню (**вогнебезпечно**)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

-  Для зняття «скління» з фарбувальних валіків та відновлення первинної бархатистості рекомендовано використовувати [Chembyo Calcium Remover](#).

ВИКОРИСТАННЯ

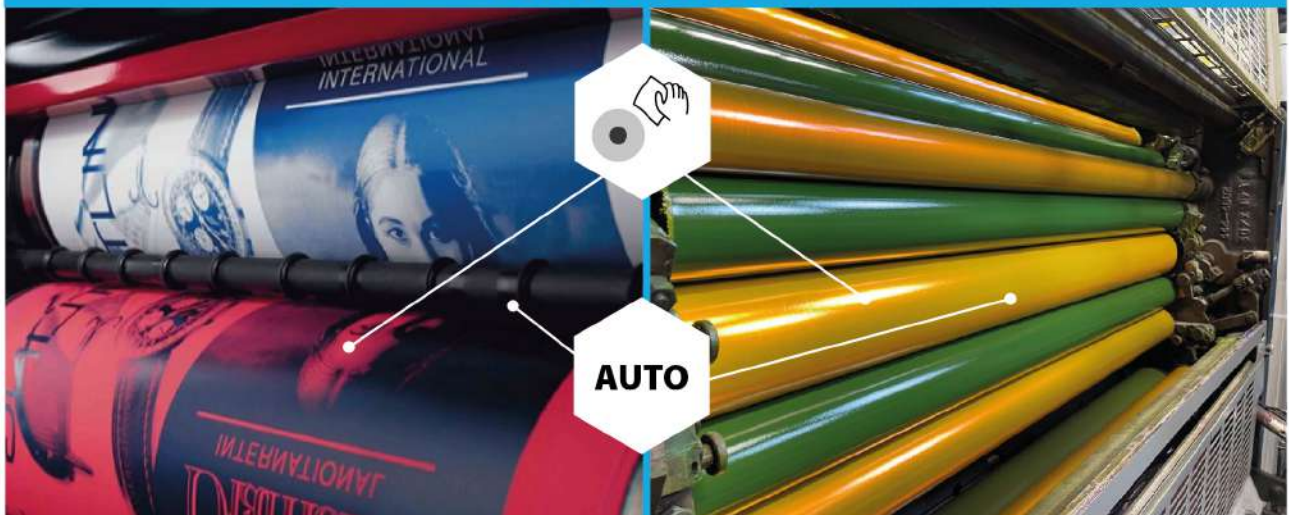

ТАБЛИЦЯ UV ЗМИВОК

**1у секцію друкарського обладнання 1-го ф.*

Назва продукту	Темп-ра займання	Переваги	Призначення	Розхід засобу на один цикл змивання в автоматичному режимі	Час змивання на секцію
Chembyo Wash UV60	63 °C	Оновлена рецептура з посиленими миючими властивостями, що покращують миючі властивості продукту і надають поверхні фарбових валиків первісну бархатистість, що істотно покращує розкочування фарби по валиках.	Автоматична, ручна змивка	80-120 мл.	60-90 сек.
Chembyo Wash UV-A III Plus	59 °C	Активні ПАР компоненти, що сприяють суттєвому зниженню витрати змивки порівняно з аналогами.	Ручна змивка	70-100 мл.	60-90 сек.