

Сильнодіючий мийний засіб для очищення фарбувальних валів та офсетних полотен у листових офсетних машинах у разі використання лаків та фарб UV-полімеризації. Використовується як для автоматичного змивання, так і для ручного.



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд — прозора рідина  
Щільність при (20±1)°C, г/см<sup>3</sup> — 0,95  
Точка спалахування — 63°C

## УПАКОВКА

20л.

## ВЛАСТИВОСТІ

- ☞ Сильна миюча здатність.
- ☉ Активні ПАР-компоненти покращують мийні властивості продукту.
- ☑ Надання поверхні фарбувальних валиків первинної бархатистості.
- ☑ Відсутність нафтенів та ароматичних вуглеводнів.
- ☑ Запобігає «склінню» фарбувальних валиків.

## ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

### ☞ При ручному змиванні

- 1 Увімкнути машину на холостий хід.
- 2 Нанести Chembyo Wash UV-A III Plus на групу фарбувальних валиків, потім приставити змивний ракель для видалення фарби з валиків.
- 3 Нанести засіб на ганчір'я (рушник) і видалити залишки фарби з гумотканинного офсетного полотна.

- ☉ **При автоматичному змиванні** Chembyo Wash UV-A III Plus треба застосовувати в нерозбавленому вигляді відповідно до інструкцій з експлуатації обладнання.


## ЗАБОРОНЕНО

- ⚡ Використання на гарячих поверхнях
- 🔥 Використання близько до джерел вогню (**вогнебезпечно**)

## РЕКОМЕНДАЦІЇ

- ⚠ Для зняття «скління» з фарбувальних валиків та відновлення первинної бархатистості рекомендовано використовувати [Chembyo Calcium Remover](#).

## ФОТО

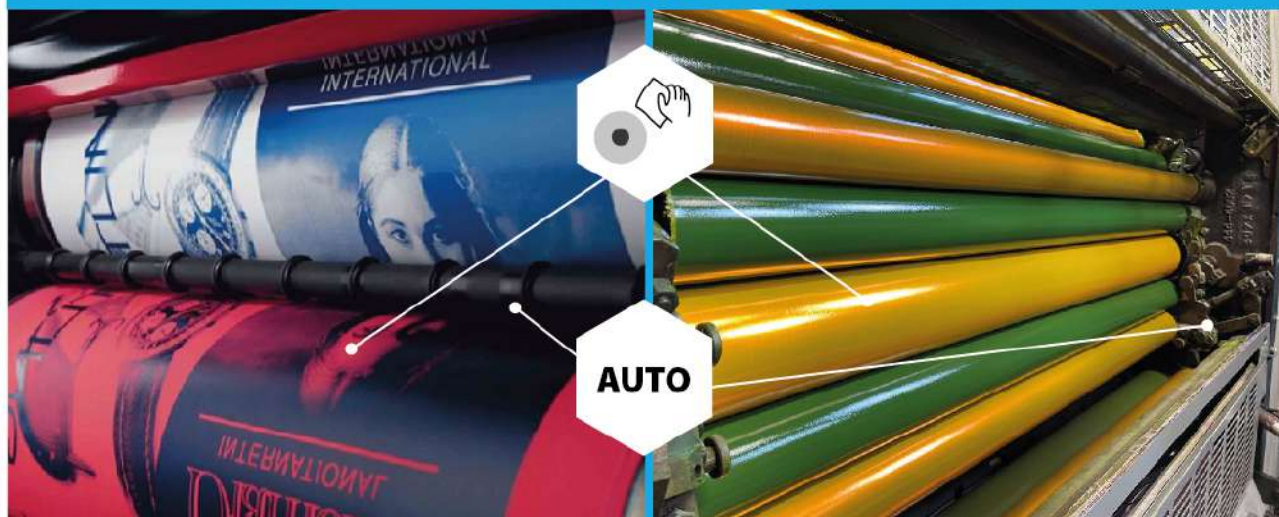

## ТАБЛИЦЯ UV ЗМИВОК

*\*1у секцію друкарського обладнання 1-го ф.*

Назва продукту	Темп-ра займання	Переваги	Призначення	Розхід засобу на один цикл змивання в автоматичному режимі	Час змивання на секцію
<b>Chembyo Wash UV60</b>	63 °C	Оновлена рецептура з посиленими миючими властивостями, що покращують миючі властивості продукту і надають поверхні фарбових валиків первісну бархатистість, що істотно покращує розкочування фарби по валиках.	Автоматична, ручна змивка	80-120 мл.	60-90 сек.
<b>Chembyo Wash UV-A III Plus</b>	59 °C	Активні ПАР компоненти, що сприяють суттєвому зниженню витрати змивки порівняно з аналогами.	Ручна змивка	70-100 мл.	60-90 сек.