

Сильнодіючий засіб для глибокого очищення та відновлення офсетного резино-тканевого полотна. Відновлює бархатистість валів.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точка займання — 58 °С

Швидкість випаровування — 80 сек.

УПАКОВКА

1л, 5л, 10л, 20л.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати при температурі не вище 35°С у закритій оригінальній упаковці.

Докладнішу інформацію з охорони праці та техніки безпеки наведено у паспорті безпеки матеріалу.

Clean Rejuvenator

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

- 1 Одягнути гумові захисні рукавиці.
 - 2 Нанести на губку (ганчір'я) і очистити вручну офсетне резинотканеве полотно.
 - 3 Не застосовувати для очищення барвистих валиків, уникати попадання на друкарську форму.
- 📄 Для контролю чистоти провести чистою ганчіркою по валам для перевірки наявності залишків фарби на валах.

ВЛАСТИВОСТІ

- 👍 Глибоко очищує та знімає кальцієві відкладення з поверхні офсетного полотна.
- 💧 Видаляє всі залишки фарби та відновлює властивості офсетного полотна для передачі фарби.
- 🌀 Легко видаляє форматні смуги та паперовий пил.
- ✅ Видаляє конгревне зображення з офсетної поверхні полотна.

ЗАБОРОНЕНО

- 🚫 Використання на гарячих поверхнях
- 🔥 Використання близько до джерел вогню (**вогнебезпечно**)

ПРОЦЕС ОЧИЩЕННЯ






CHE.T

Chembyo

27% підвищення ресурсу \updownarrow

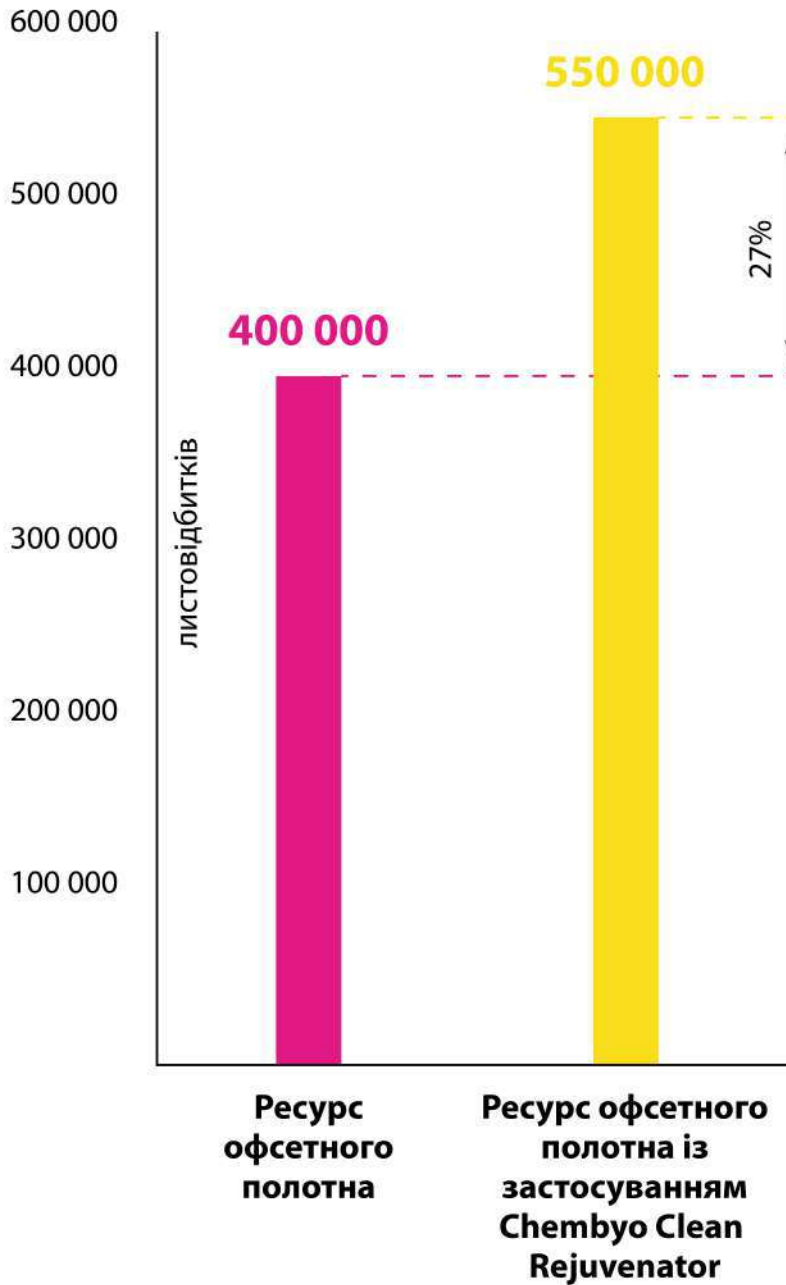

РЕСУРСНІСТЬ ОФСЕТНОГО ПОЛОТНА

ТАБЛИЦЯ CLEAN REJUVENATOR

**під фарбову секцію
1-го формату*

Назва продукту	Темп-ра займання	Результат	Призначення	Розхід засобу на очистку фарбових валів	Застереження
Chembyo Clean Rejuvenator	62 °C	<p>Видаляє форматні смуги та конгрев з поверхні офсетного полотна.</p> <p>Продовжує термін служби офсетного полотна.</p> <p>Покращує якість зображення, за рахунок видалення паперового пилу з поверхні офсетного полотна.</p>	Сильнодіючий засіб для глибокого очищення та відновлення офсетного резинотканевого полотна.	60-80 мл.	<p>Не застосовувати до очищення фарбових валів.</p> <p>Уникати потрапляння на друкарську форму.</p>