

Очищувач валів системи зволоження.
Потужний засіб для очищення та знежирення валів зволоження.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд: прозора рідина
Щільність при $(20 \pm 1)^\circ\text{C}$, г/см³ 0,72
Крапка займання — 37 °C
Швидкість випаровування — 87 сек.


УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати при температурі не вище 35°C
у закритій оригінальній упаковці.

Докладнішу інформацію з охорони праці та техніки безпеки наведено у паспорті безпеки матеріалу.

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ





- 1 Одягнути гумові захисні рукавиці.
- 2 Нанести на зволожуючі вали чистою ганчіркою
- 3 Начисто стерти фарбу, жир та інший бруд.

 Для контролю чистоти провести чистою ганчіркою по валам для перевірки наявності залишків фарби на валах.



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для більш ефективного процесу змивання алкідних плям рекомендуємо використовувати **MRC 100**, завдяки новому вмісту засіб менше випаровується. При лабораторних тестах показує ефективність на 18% в порівнянні з аналогічними продуктами.


ВЛАСТИВОСТІ

-  Знежирює та ефективно видаляє бруд та залишки фарби
-  Має сильні очисні здібності, швидко випаровується
-  Відновлює гідрофільні властивості валів зволоження
-  Не руйнує гумову поверхню валів

ЗАБОРОНЕНО

-  Використання на гарячих поверхнях
-  Використання близько до джерел вогню (**вогнебезпечно**)


ПРОЦЕС ОЧИЩЕННЯ ВАЛІВ

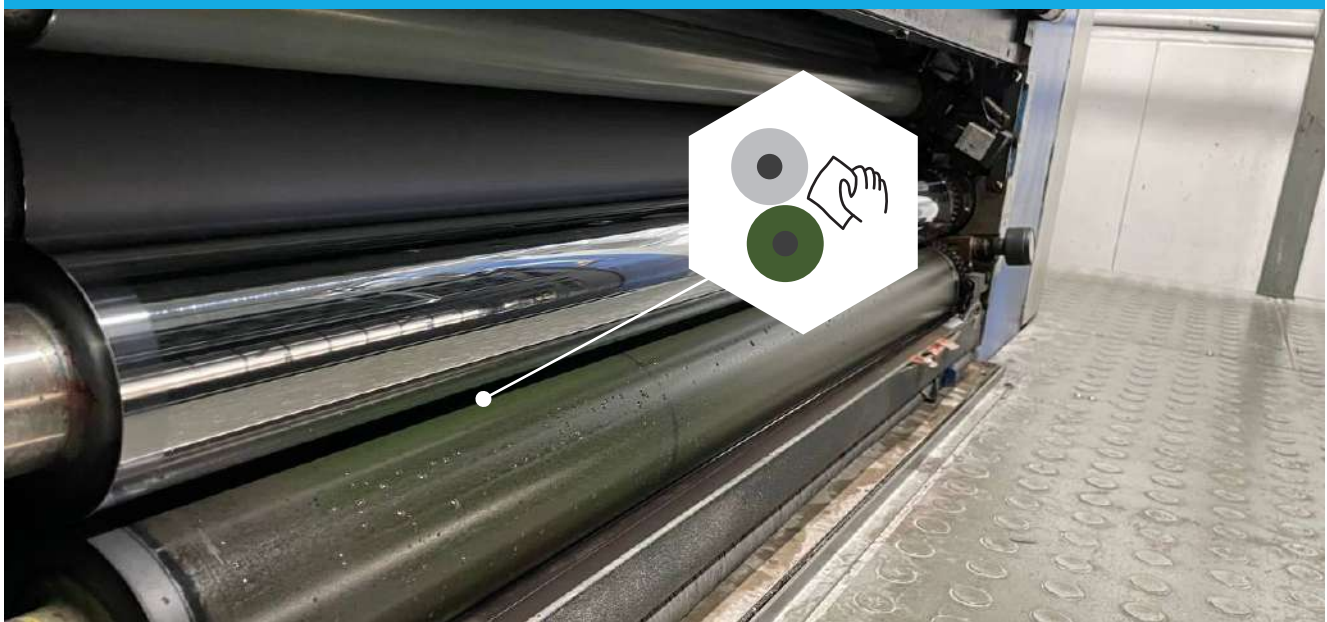



CHE.T

Chembyo

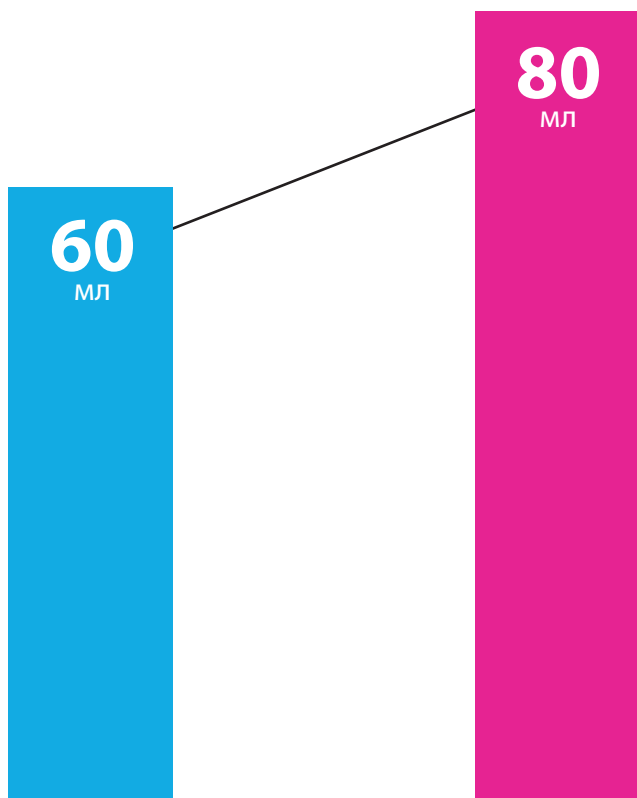

РОЗХІД ЗАСОБУ МРС

на 1 цикл змивання

обладнання 1-го ф.

ТАБЛИЦЯ ЗМИВОК MRC ТА MRC 100

**для друкарського обладнання 1-го ф.*

Назва продукту	Темп-ра займання	Результат	Призначення	Розхід засобу на очистку валів системи зволоження
Chembyo MRC	37 °C	Очищує та знежирює вали зволожуючої системи, що суттєво знижує ймовірність відхилення зображення на відбитку за колірними характеристиками протягом тиражу.	Очищувач валів системи зволоження в аркушевих офсетних друкарських машинах.	80-120 мл.
Chembyo MRC 100	37 °C	Використовуються оновлені активні ПАР компоненти, що полегшує розтікання рідин та підвищує ефективність продукту. Знижена активна випаровуваність продукту, що дозволило суттєво знизити витрату.	Потужний засіб для очищення та знежирення валів зволоження	70-100 мл.